MEYER

Naświetlacz z czujnikiem ruchu

SPLIT



120°/140° Kąt świecenia | 5-10m | IP65 | 220-240V 50/60Hz | LED TECHNOLOGY

LED | IP65 | WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA

do 95lm/W
Wydajność

od 1900lm do 3500lm
Strumień świetlny

od -20°C do +40°C
Temperatura pracy

Ra>80
Wskaźnik odwzorowania barw

od 20W do 40W
Moc



120°/140°
Optyka

IP65
Stopień szczelności

4000K
Temperatura barwowa

DOSTĘPNE MODELE



EFL502NW-D
20W - 1900lm




EFL503NW
30W - 2200lm




EFL504NW
2x20W - 3500lm


CZUJNIK RUCHU

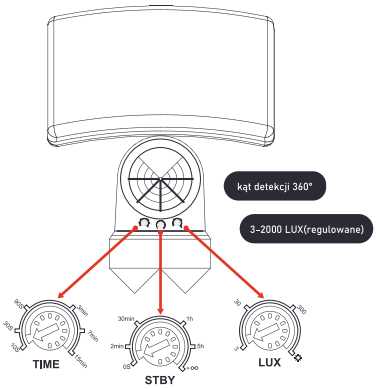

EFL502NW-D

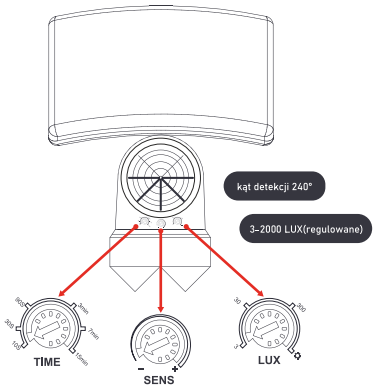


EFL503NW

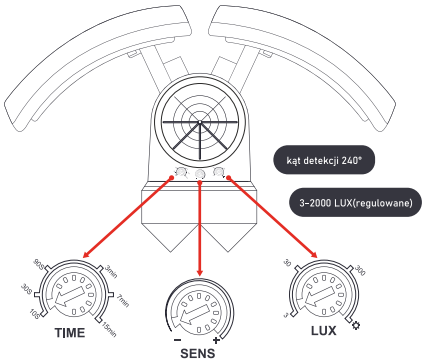


EFL504NW


ZASIĘG DETEKCJI WYSOKOŚĆ INSTALACJI



EFL502NW-D




EFL503NW

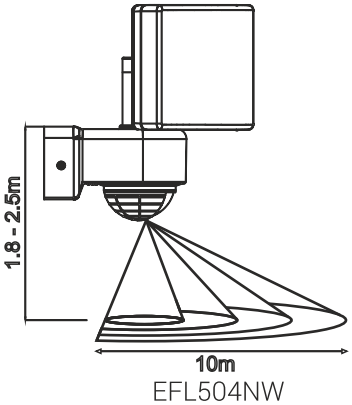

EFL504NW

MECHANIZM DZIAŁANIA CZUJNIKA RUCHU

EFL502NW-D




Brak pracy w ciągu dnia.

Światło bazowe



Praca w nocy w trybie stałym: 15% mocy (regulacja czasu pracy).
Praca w momencie wykrycia ruchu: 100% mocy.

EFL503NW / EFL504NW




Brak pracy w ciągu dnia.




Praca w momencie wykrycia ruchu: 100% mocy.


WYMIARY



EFL502NW-D



EFL503NW

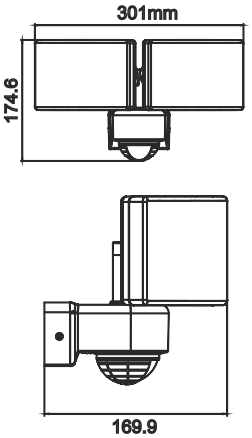

EFL504NW